Kurzanleitung für Extron-Mediensteuerungen im Henry-Ford-Bau

Touch- Pen- Display
Wacom Cintiq Pro 24
DTH-2420 mit Pen

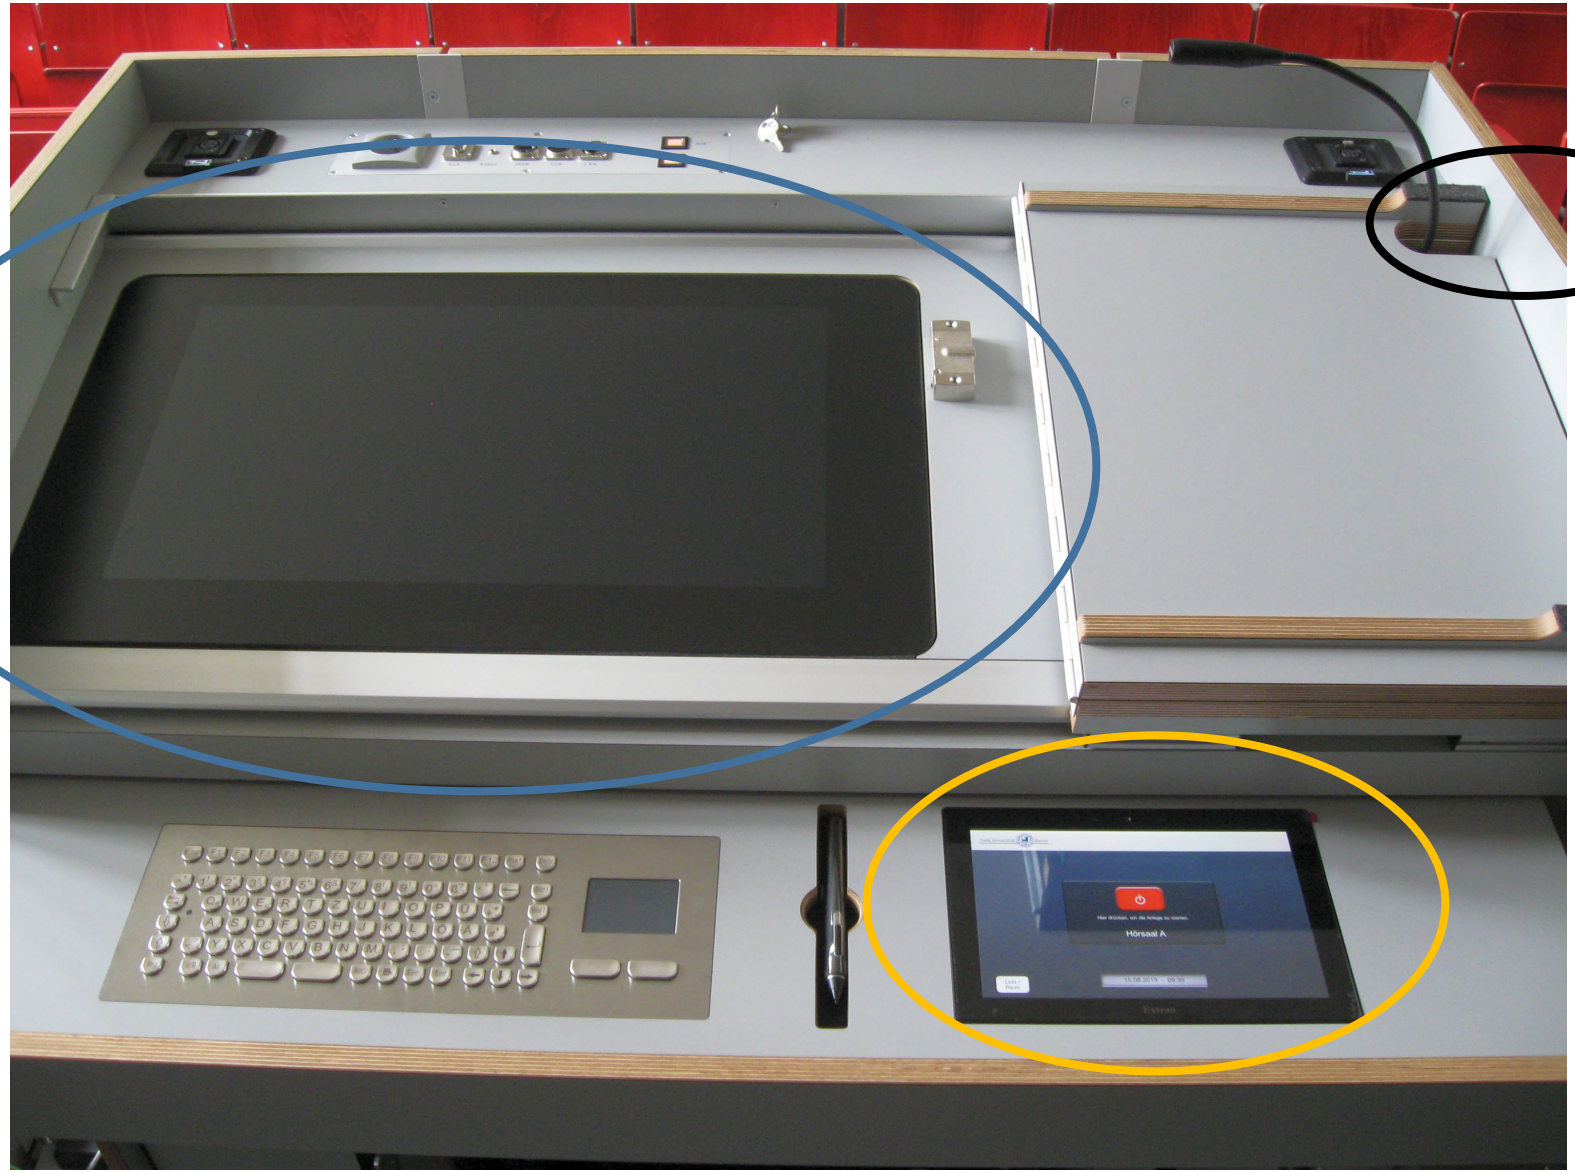

Pultlicht

Extron Touchpanel
TLP Pro 1025M

Ansicht Rednerpult

Anschlüsse auf dem Rednerpult:
230V, VGA, 3,5mm Klinke Ton, HDMI, USB, LAN

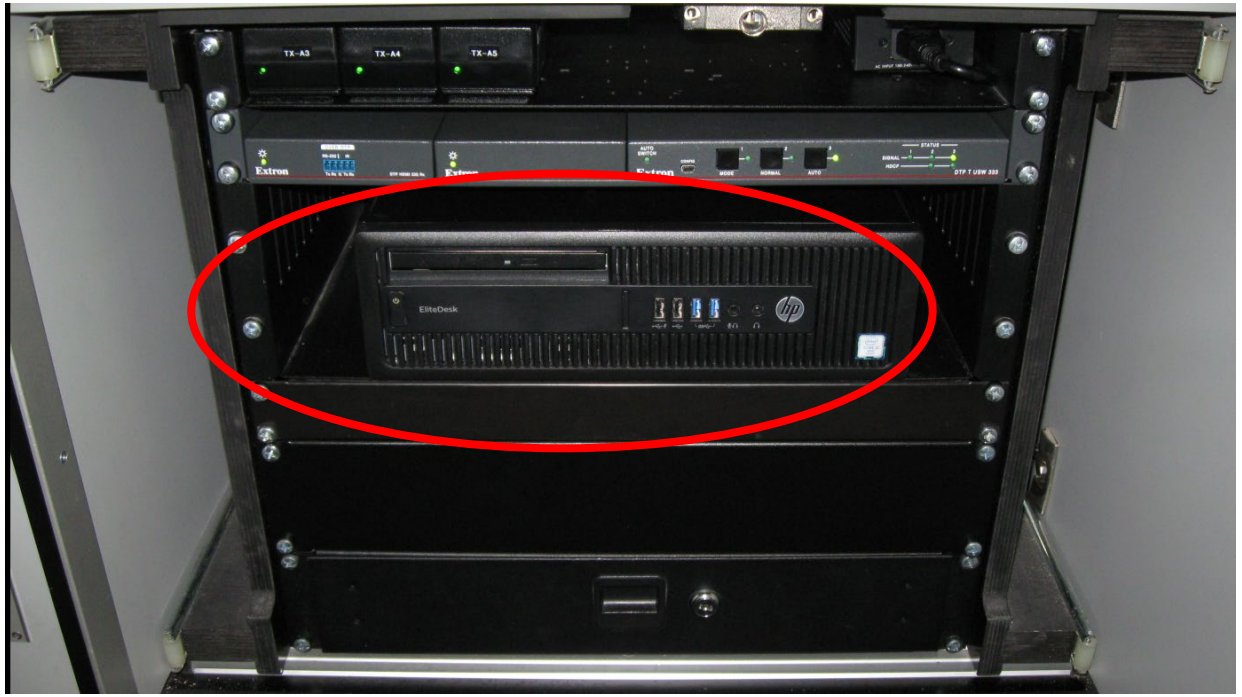

PC mit USB-Anschlüssen

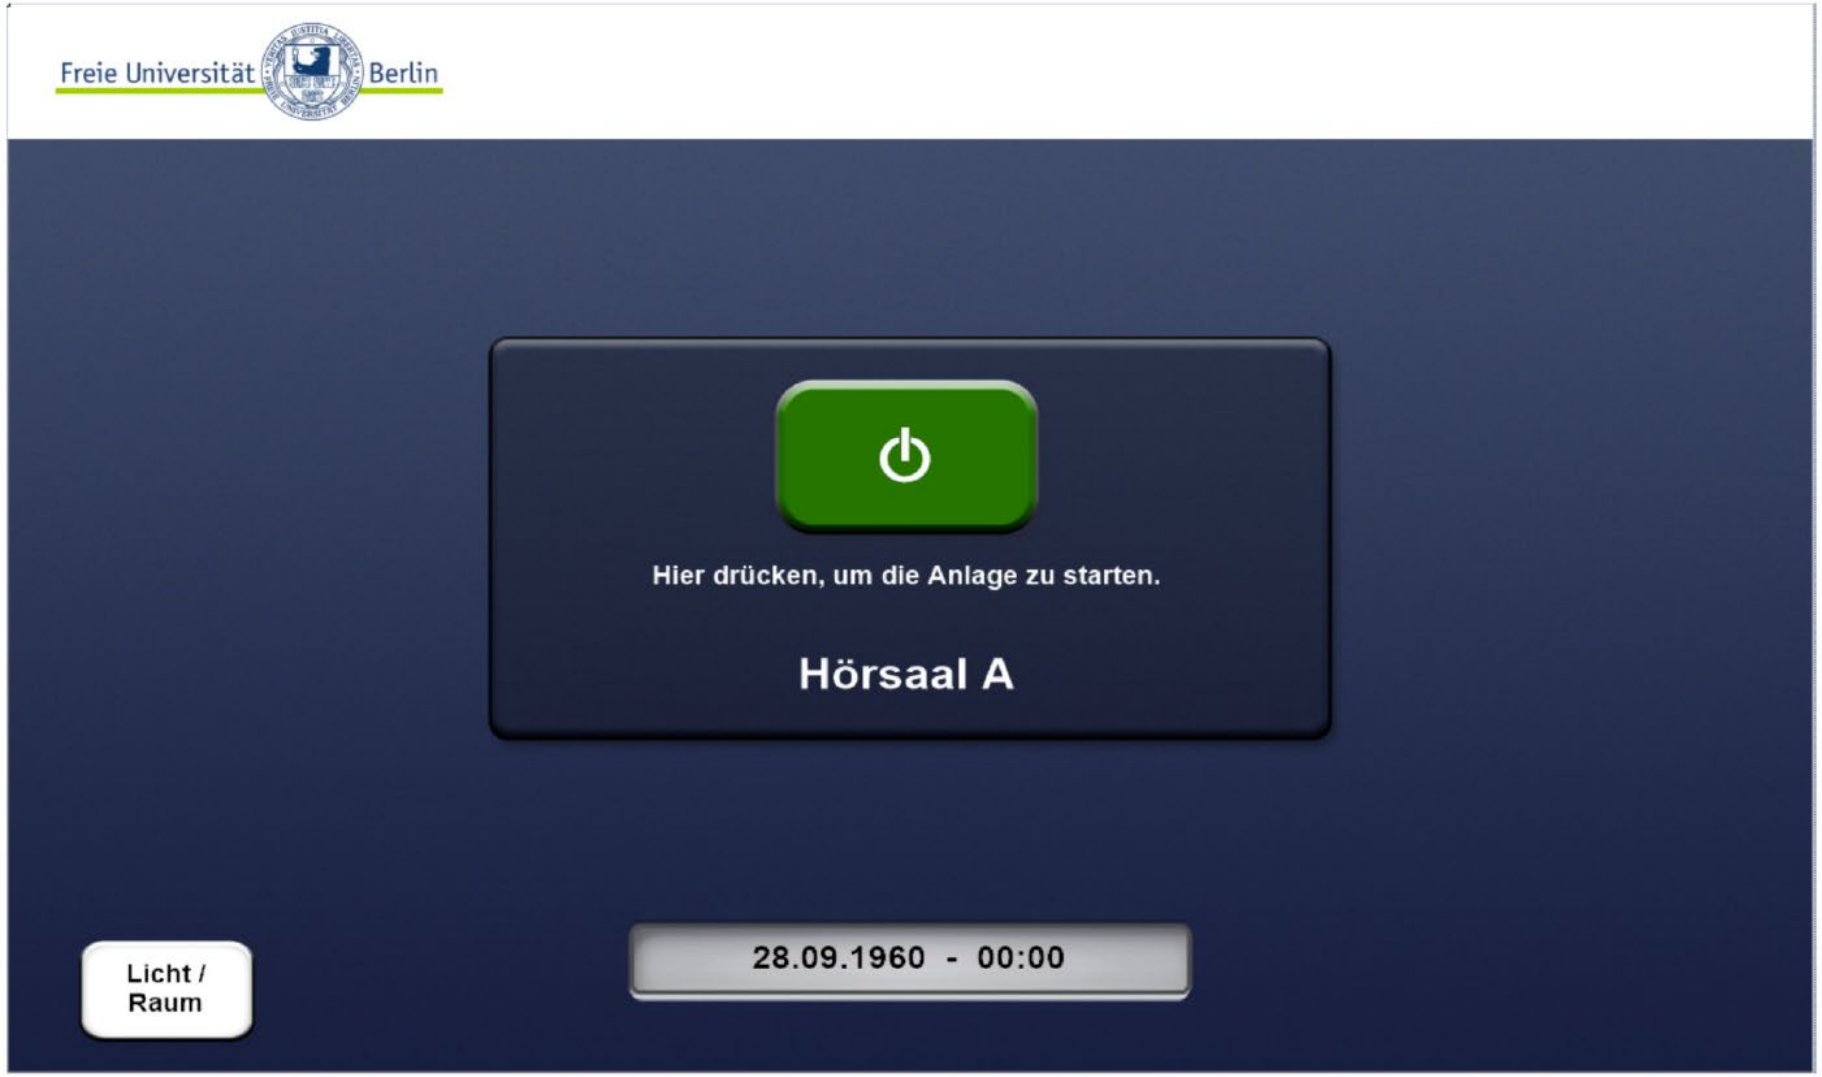

Starten der Medientechnik

grüner Punkt = Signal von der angeschlossenen Quelle wurde erkannt

Quellen

zur Projektoren- oder Mikrofonseite

Ausschaltbutton

zum Licht- und Raummenü

Quellenwahlseite

Die gewählte Quelle wird nach Drücken auf „Projektor rechts“ zum ausgewählten Projektor geschaltet

Auf der Projektorseite können die Projektoren ein, aus und schwarz geschaltet werden

Auf der Mikrofonseite wird die Mikrofonlautstärke geregelt

„Muting all“ Medienton und Mikrofone werden stumm geschaltet.

Der Ton folgt dem Bild das projiziert wird. Medienton (PC oder HDMI) wird mit „Medien Lautstärke“ geregelt.

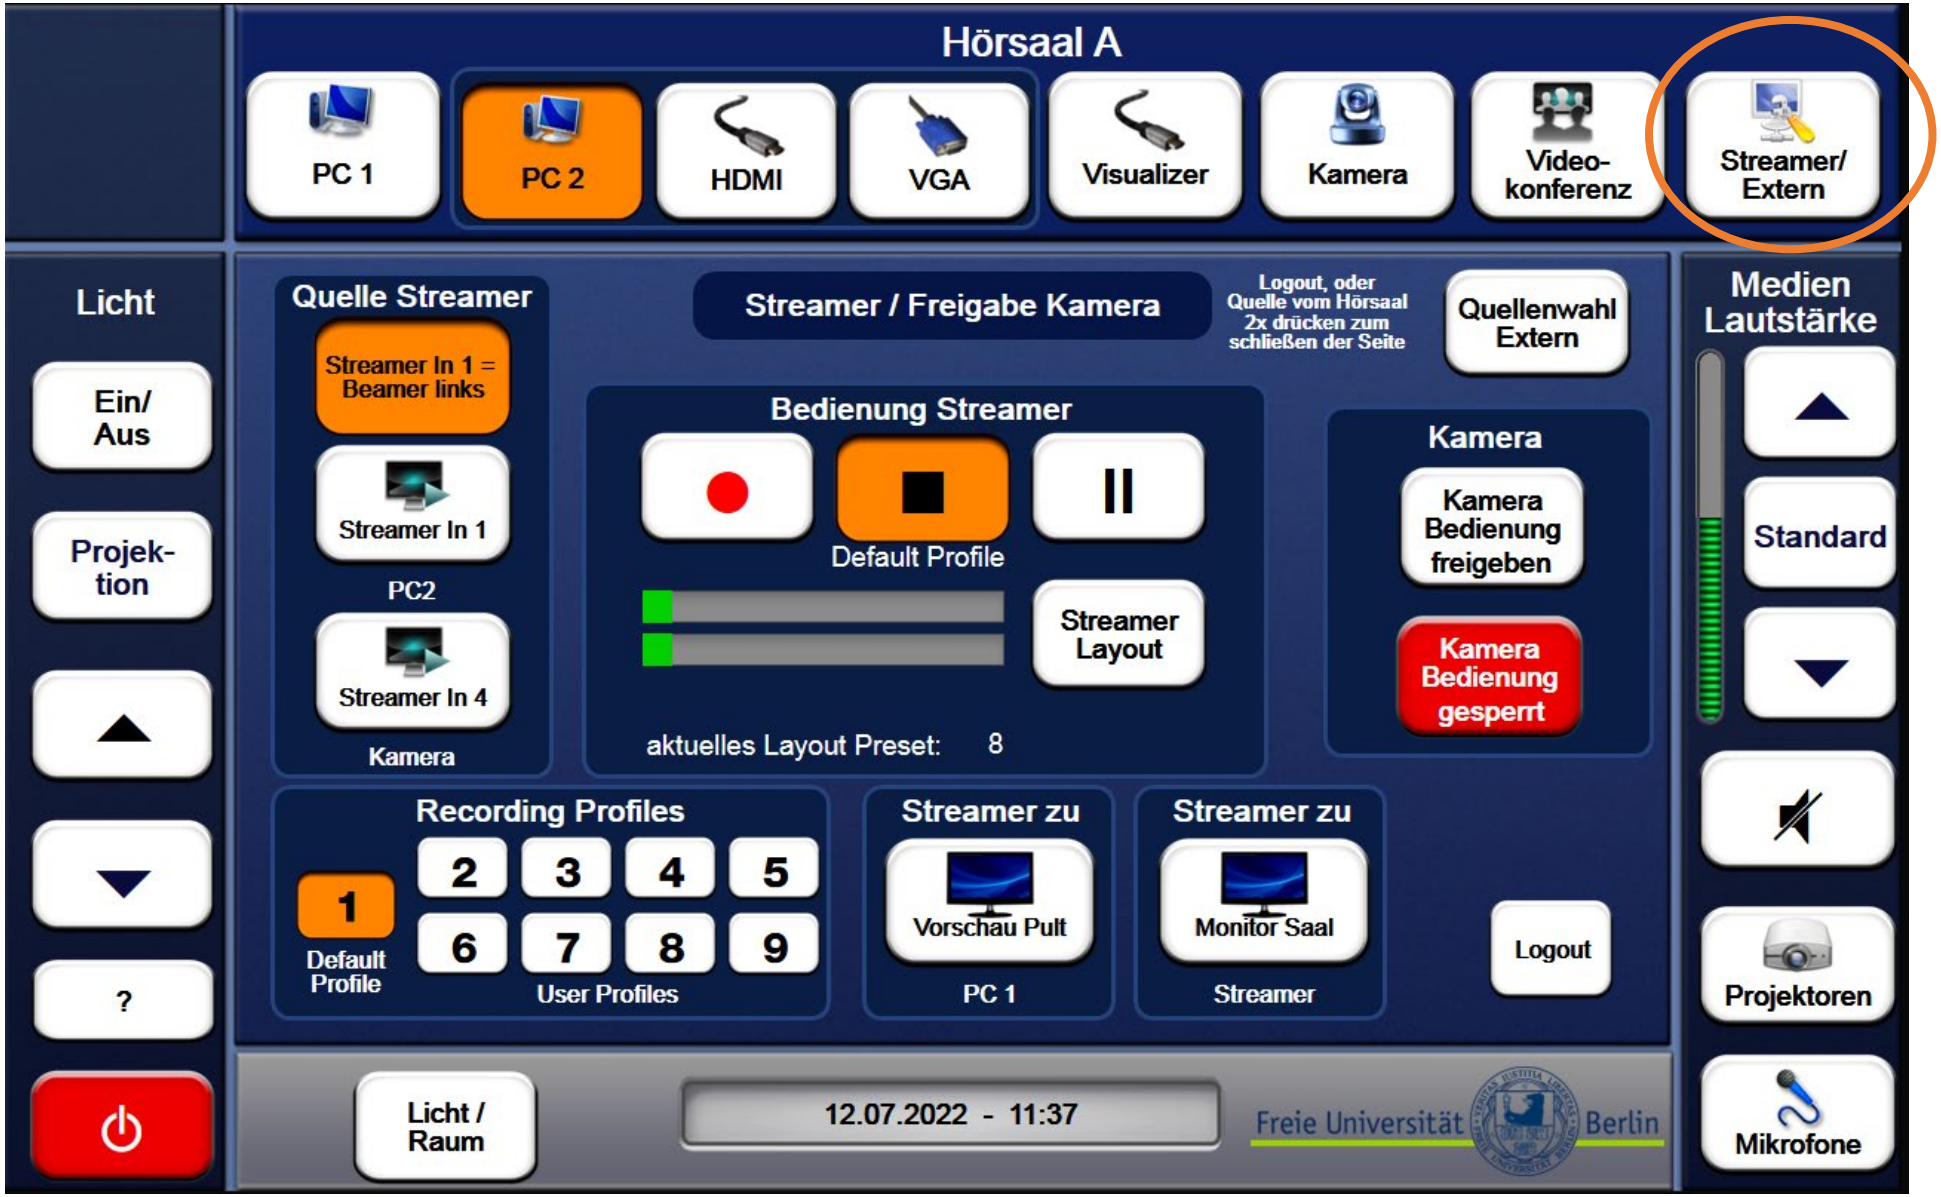

Auf der Streamerseite kann eine Veranstaltung aufgezeichnet werden. Unterschiedliche Quellen und Bild-Layouts sind auswählbar.

Auf der Streamer-Layoutseite kann ein Aufzeichnungslayout ausgewählt werden.

Auf der Videokonferenzseite kann die Quelle (Content) zur Videokonferenz festgelegt werden. Eingang 1 ist dabei immer die Kamera.
Die Bedienung der Videokonferenz erfolgt über das Cisco Touch 10.

Licht- und Raumseite

Über den Ausschaltbutton gelangt man zur Abfrageseite

Fragen ?

Medientechniker des Henry-Ford-Baus

030 – 838-55945
oder
mail-hfb@fu-berlin.de